




# Pittaluga Static Mixers XP

Para flujo laminar

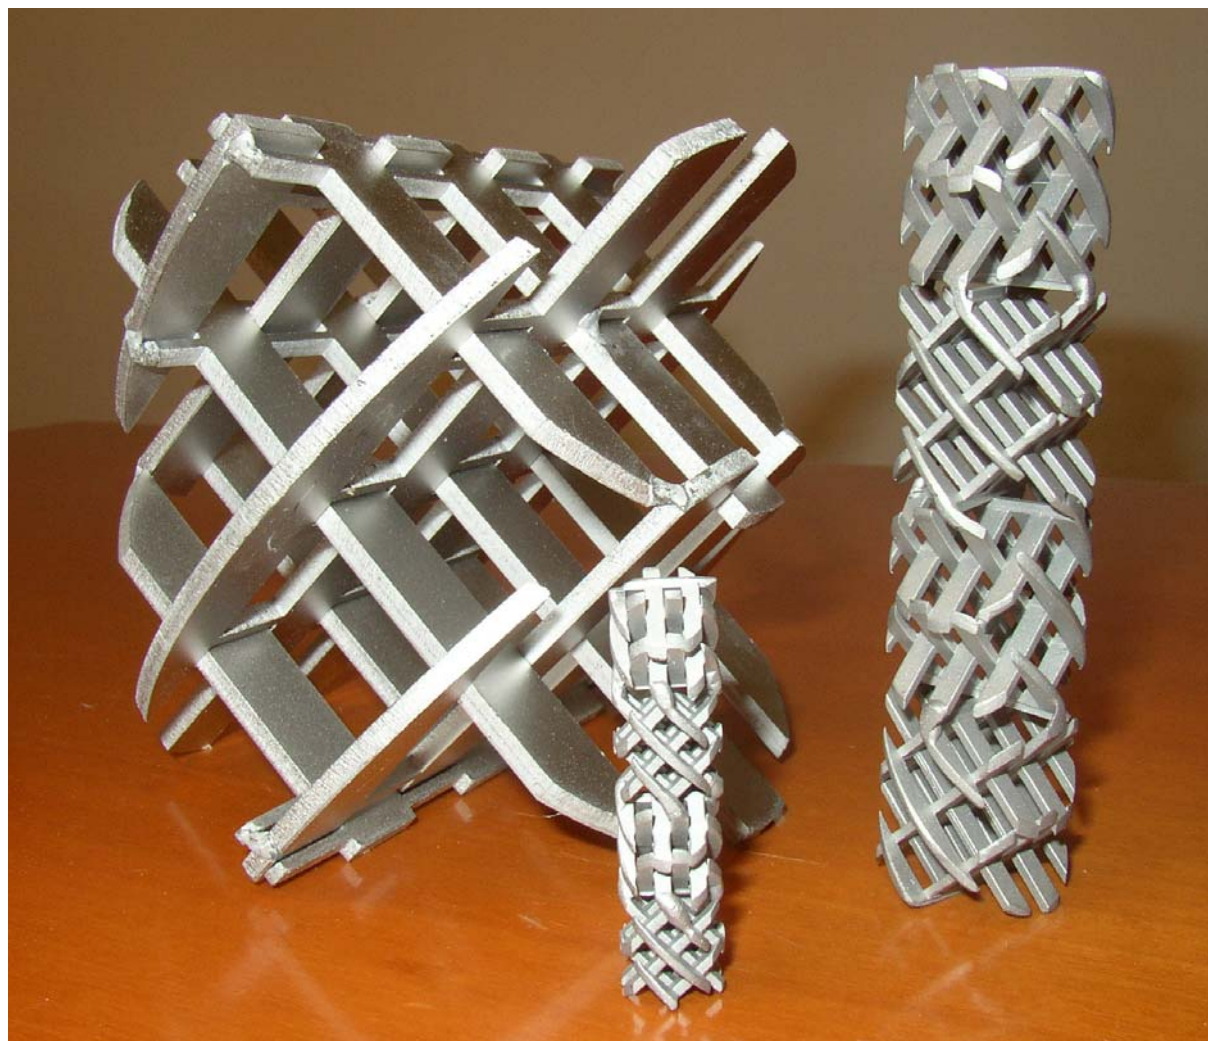

**Extraordinaria potencia de mezcla  
en espacio reducido, incluso  
con grandes variaciones  
de viscosidad y de flujo.**

## PROPIEDADES

- Pérdida de carga reducida.
- Desarrollo completo de flujo pistón.
- Comportamiento autolimpiante.
- Baja cizalladura, tratamiento suave del producto.

## APLICACIONES TÍPICAS

- Dosificación de aditivos (aceites minerales, masterbatches, etc.) a Polímeros antes de su granulación.
- Mezcla en línea de aditivos en la producción de fibras sintéticas.
- Coloración continua de gomas en la producción de cintas adhesivas.
- Administración de colores y perfumes a detergentes líquidos.
- Mezcla de aditivos en cremas lácteas y zumo de frutas.

## MATERIALES Y EJECUCIÓN

- Carcasa y elementos de mezcla hechos en 316L u otras aleaciones.
- Posibilidad de elementos de mezcla fijos soldados u extraíbles.
- Posibilidad de elementos de mezcla Bidas de acuerdo a DIN, ANSI, SMS o conexiones Tri-Clamp.
- ATEX.

XP-ES Ottobre 2009 Rev. 3

Distribuido por:



**Dr. B. PITTALUGA & C srl**  
Via Muratori, 18  
24030 MOZZO – ITALY  
Tel. +39 035 466246  
Fax. +39 035 618710  
E-mail. [info@pittamix.it](mailto:info@pittamix.it)

